



SERIE GS. SERIE VERTICAL (Salida superior)

GS SERIES. VERTICAL SERIES (Top outlet) · SÉRIE GS. SÉRIE VERTICALE (Sortie par le haut)

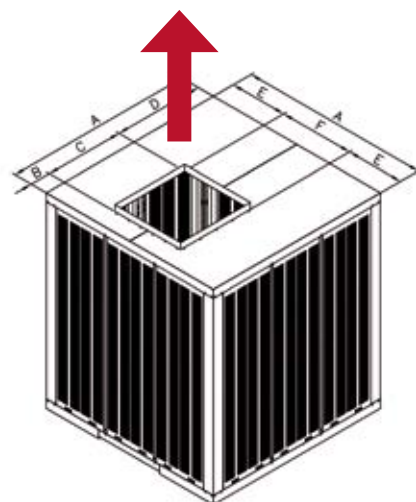

FILTRO DE VIRUTA DE MADERA
WOOD FIBER FILTER
FILTRE DE FIBRE DE BOIS

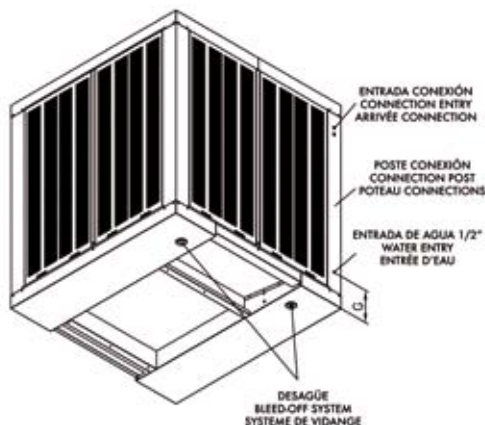

MODELO MODEL MODÈLE	CAUDAL AIRE AIR FLOW DÉBIT D'AIR m³/h	POTENCIA MOTOR MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR Kw	PRESIÓN VENT. FAN PRESSURE PRESSION VENT. Pa	dB(A) 1m	R.P.M.	POLEA PULLEY POULIE		VELOCIDAD PASO PASSAGE SPEED VITESSE DE PAS- SAGE	% REND.	PANEL / PAD / PANNEAU				
						MOTOR MOTOR MOTEUR	VENTILADOR FAN VENTILATEUR			Nº Nr.	ALTURA HEIGHT HAUT m	MODELO MODEL MODÈLE	m²	PESO WEIGHT POIDS Kg
GS-811/18-0,75	10.000	0,75	10	55	360	71	280	0,64	83,0	8	0,9	GR/P-110/60-6	4,32	250
GS-811/18-1,1	11.500	1,1	10	59	400	80	280	0,74	81,5	8	0,9		4,32	253
GS-811/18-1,5	13.000	1,5	10	62	456	90	280	0,84	80,5	8	0,9		4,32	255
GS-811/18-2,2	15.000	2,2	15	64	507	100	280	0,96	79,0	8	0,9		4,32	260
GS-816/22-2,2	18.500	2,2	10	66	399	67	224	0,76	81,5	8	1,4	GR/P-160/60-6	6,72	325
GS-816/22-3	20.500	3	25	68	425	75	224	0,85	81,0	8	1,4		6,72	328
GS-816/22-4	22.500	4	40	70	475	85	224	0,93	80,0	8	1,4		6,72	336
GS-816/25-2,2	23.000	2,2	10	64	284	63	315	0,95	79,0	8	1,4		6,72	375
GS-816/25-3	25.000	3	20	66	320	71	315	1,03	79,0	8	1,4	6,72	378	
GS-816/25-4	28.000	4	35	68	361	80	315	1,16	79,0	8	1,4	6,72	386	
GS-816/25-5,5	31.000	5,5	55	71	383	85	315	1,28	79,0	8	1,4	6,72	397	
GS-820/25-3	25.000	3	25	66	320	71	315	0,80	80,5	8	1,8	GR/P-200/60-6	8,64	390
GS-820/25-4	28.000	4	40	68	361	80	315	0,90	79,5	8	1,8		8,64	393
GS-820/25-5,5	31.000	5,5	60	71	383	85	315	1,00	79,0	8	1,8		8,64	401
GS-820/25-7,5	34.300	7,5	85	73	413	90	315	1,10	79,0	8	1,8		8,64	412
GS-1220/30-4	36.000	4	20	66	284	80	400	0,77	81,5	12	1,8	GR/P-200/60-6	12,96	620
GS-1220/30-5,5	40.000	5,5	30	69	302	85	400	0,86	80,5	12	1,8		12,96	631
GS-1220/30-7,5	44.000	7,5	50	70	334	106	450	0,94	79,5	12	1,8		12,96	641
GS-1220/30-9,2	47.500	9,2	70	72	353	112	450	1,02	79,0	12	1,8		12,96	655
GS-1220/30-11	50.500	11	80	73	376	106	400	1,08	79,0	12	1,8		12,96	668
GS-1223/32-11	55.000	11	110	77	316	100	450	1,01	79,0	12	2,1	GR/P-230/60-6	15,12	696
GS-1223/32-15	63.000	11	110	79	335	118	500	1,16	79,0	12	2,1		15,12	716
GS-1223/32-18,5	69.000	15	100	81	375	132	500	1,27	N/D	12	2,1		15,12	736

MEDIDAS · MEASUREMENT · MESURES								
MODELO MODEL / MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H
GS-811	1.500	832	486	182	469	562	250	1.095
GS-816	1.500	518	800	182	364	772	250	1.595
GS-820	1.500	518	800	182	364	772	250	1.995
GS-1220	2.140	341	939	860	622	896	250	1.995
GS-1223	2.140	341	1.013	786	563	1.014	250	2.295