


SERIE GVK 100. SERIE VERTICAL (Salida inferior)

GVK 100 SERIES. VERTICAL SERIES (Bottom outlet) · SÉRIE GVK 100. SÉRIE VERTICALE (Sortie inférieure)



FILTRO DE CELULOSA. NIDO DE ABEJA
CELLULOSE COOLING PAD. HONEYCOMB
PANNEAU DE CELLULOSE. NID D'ABEILLE
mm=100

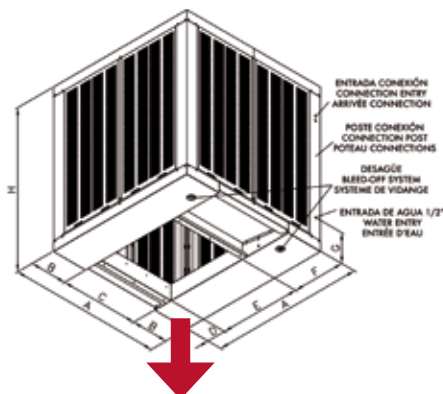

MODELO MODEL MODÈLE	CAUDAL AIRE AIR FLOW DÉBIT D'AIR m³/h	POTENCIA MOTOR MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR Kw	PRESIÓN VENT. FAN PRESSURE PRESSION VENT. Pa	dB(A) 1m	R.P.M.	POLEA PULLEY POULIE		VELOCIDAD PASO PASSAGE SPEED VITESSE DE PASSAGE	% REND.	PANEL / PAD / PANNEAU					
						MOTOR MOTOR MOTEUR	VENTILADOR FAN VENTILATEUR			Nº Nr.	ALTURA HEIGHT HAUT m	MODELO MODEL MODÈLE	m²	PESO WEIGHT POIDS Kg	
GVK-811/18-0,75	10.000	0,75	10	55	360	71	280	0,64	92,0	8	0,9	K-110/510	4,32	250	
GVK-811/18-1,1	11.500	1,1	10	59	400	80	280	0,74	91,5	8	0,9		4,32	253	
GVK-811/18-1,5	13.000	1,5	10	62	456	90	280	0,84	91,0	8	0,9		4,32	255	
GVK-811/18-2,2	15.000	2,2	15	64	507	100	280	0,96	90,0	8	0,9		4,32	260	
GVK-811/18-3	16.500	3	30	67	568	112	280	1,06	89,0	8	0,9		4,32	262	
GVK-816/22-2,2	18.500	2,2	10	66	399	67	224	0,76	91,5	8	1,4	K-160/510	6,72	325	
GVK-816/22-3	20.500	3	25	68	425	75	224	0,85	91,0	8	1,4		6,72	328	
GVK-816/22-4	22.500	4	40	70	475	85	224	0,93	91,0	8	1,4		6,72	336	
GVK-816/25-2,2	23.000	2,2	10	64	284	63	315	0,95	90,0	8	1,4		6,72	375	
GVK-816/25-3	25.000	3	20	66	320	71	315	1,03	89,0	8	1,4		6,72	378	
GVK-816/25-4	28.000	4	35	68	361	80	315	1,16	89,0	8	1,4		6,72	386	
GVK-816/25-5,5	31.000	5,5	55	71	383	85	315	1,28	88,0	8	1,4		6,72	397	
GVK-816/25-7,5	34.300	7,5	80	73	406	90	315	1,42	87,5	8	1,4		6,72	407	
GVK-820/25-3	25.000	3	25	66	320	71	315	0,80	91,0	8	1,8		K-200/510	8,64	390
GVK-820/25-4	28.000	4	40	68	361	80	315	0,90	90,5	8	1,8			8,64	393
GVK-820/25-5,5	31.000	5,5	60	71	383	85	315	1,00	89,5	8	1,8	8,64		401	
GVK-820/25-7,5	34.300	7,5	85	73	413	90	315	1,10	89,0	8	1,8	8,64		412	
GVK-1220/30-4	36.000	4	20	66	284	80	400	0,77	91,5	12	1,8	K-200/510	12,96	620	
GVK-1220/30-5,5	40.000	5,5	30	69	302	85	400	0,86	91,0	12	1,8		12,96	631	
GVK-1220/30-7,5	44.000	7,5	50	70	334	106	450	0,94	90,5	12	1,8		12,96	641	
GVK-1220/30-9,2	47.500	9,2	70	72	353	112	450	1,02	90,0	12	1,8		12,96	655	
GVK-1220/30-11	50.500	11	80	73	376	106	400	1,08	89,0	12	1,8		12,96	668	
GVK-1223/32-11	55.000	11	110	77	316	100	450	1,01	90,0	12	2,1	K-230/510	15,12	696	
GVK-1223/32-15	63.000	15	110	79	335	118	500	1,16	89,5	12	2,1		15,12	716	
GVK-1223/32-18,5	69.000	18,5	100	81	375	132	500	1,27	89,0	12	2,1		15,12	736	

MEDIDAS · MEASUREMENT · MESURES								
MODELO MODEL / MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H
GVK-811	1.500	362	775	184	799	517	250	1.095
GVK-816	1.500	362	775	184	799	517	250	1.595
GVK-820	1.500	362	775	184	799	517	250	1.995
GVK-1220	2.140	561	1.017	339	1.017	784	250	1.995
GVK-1223	2.140	561	1.017	339	1.017	784	250	2.295