


SERIE BAC. BATERÍA DE AGUA CALIENTE

BAC SERIES. BATTERY FOR HOT WATER · SÉRIE BAC. BATTERIE POUR ALIMENTATION EN EAU CHAUDE

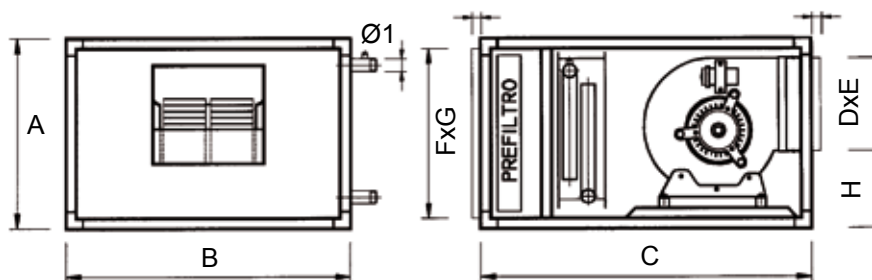

MODELO MODEL MODÈLE	POT. CAL. HEATING P. P. CAL.	CAUDAL AGUA WATER FLOW DÉBIT D'EAU	PRES. AGUA WATER PRES. PRES. EAU	CAUDAL AIRE AIR FLOW DÉBIT D'AIR	PRES. ESTÁTICA STATIC PRES. PRES. STATIQUE	MOTOR MOTOR MOTEUR			VENT. FAN VENT.	DIMENSIONES DIMENSIONS mm						
	Kcal/h	l/h	mm c.d.a.	m³/h	mm c.d.a.	CV	FV/Hz	Polos Poles		A	B	C	DxE	FxG	H	Ø1
BAC-6	6.300	420	0,5	700	7	1/3	II/220/50	4	7/7	490	590	845	232x208	513x430	192	1/2"
BAC-8	8.100	540	0,3	900	7	1/3	II/220/50	6		490	615	845	232x208	545x430	192	3/4"
BAC-10	10.300	690	0,4	1.150	10	1/2	II/220/50	6	9/9	555	615	910	298x262	545x495	200	3/4"
BAC-13	13.000	870	0,7	1.450	10	1/2	II/220/50	6		555	740	910	298x262	680x495	200	3/4"
BAC-15	15.300	1.020	0,9	1.700	10	1/3	II/220/50	6	10/10	610	640	955	331x289	580x550	229	3/4"
BAC-19	19.000	1.266	1,2	2.111	10	1/2	II/220/50	6		610	740	955	331x289	680x550	229	3/4"
BAC-25	25.000	1.666	1,0	2.798	10	1/2	II/220/50	6		610	800	955	331x289	740x550	229	1"
BAC-30	30.000	2.000	1,3	3.333	10	3/4	II/220/50	6	12/12	610	870	955	331x289	810x550	229	1"
BAC-35	35.000	2.333	1,1	3.840	10	1	II/220/50	6		685	905	1.020	395x341	845x625	255	1 1/4"
BAC-45	45.000	3.000	1,9	5.000	10	1	II/220/50	6	12/12	705	1.005	1.020	395x341	945x645	255	1 1/4"
BAC-50	50.000	3.333	2,3	5.556	10	1 1/2	II/220/380/50	6		705	1.055	1.020	395x341	995x645	255	1 1/4"

OPCIONALES / OPTIONS / EN OPTION

Envolvente en chapa de acero galvanizado prelacado blanco o azul
Casing in blue or white galvanized steel sheet metal / Enveloppe en tôle d'acier galvanisé bleu ou blanc