


SERIE BAF. BATERÍA DE AGUA FRÍA

BAF SERIES. BATTERY FOR COLD WATER · SÉRIE BAF. BATTERIE POUR ALIMENTATION EN EAU FROIDE

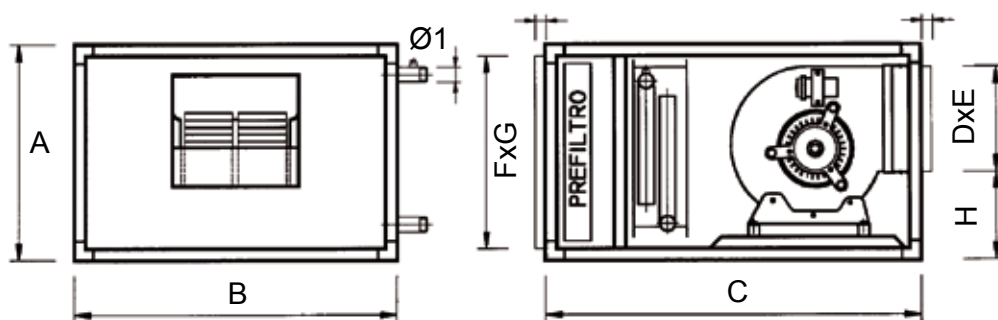

MODELO MODEL MODÈLE	POT. FRIGO. COOLING P. P. RE- FRIG.	CAUDAL AGUA WATER FLOW DÉBIT D'EAU	PRES. AGUA WATER PRES. PRES. EAU	CAUDAL AIRE AIR FLOW DÉBIT D'AIR	PRES. ESTÁTICA STATIC PRES. PRES. STATIQUE	MOTOR MOTOR MOTEUR			VENT. FAN VENT.	DIMENSIONES DIMENSIONS mm							
	Kcal/h	l/h	mm c.d.a.	m³/h	mm c.d.a.	CV	FV/Hz	Polos Poles		A	B	C	DxE	FxG	H	Ø1	Ø21
BAF-6	6.000	1.200	1,8	1.529	10	1/2	II/220/50	4	9/9	555	735	975	298x262	675x495	200	3/4"	3/4"
BAF-8	8.000	1.600	1,5	2.039	10	1/2	II/220/50	6		580	795	975	298x262	735x520	200	1"	3/4"
BAF-10	10.000	2.000	2,3	2.548	10	1/2	II/220/50	6		580	870	975	298x262	810x520	200	1"	3/4"
BAF-13	12.000	2.400	2,0	3.058	10	3/4	II/220/50	6	10/10	655	955	1.025	331x289	895x895	229	1 1/4"	3/4"
BAF-15	15.000	3.000	3,8	3.500	10	3/4	II/220/50	6		655	1.105	1.025	331x289	1.045x595	229	1 1/4"	3/4"
BAF-20	20.000	4.000	4,8	4.000	10	3/4	II/220/50	6		735	1.055	1.085	395x341	995x675	255	1 1/4"	3/4"
BAF-25	25.000	5.000	5,1	5.000	10	1	II/220/50	6	12/12	810	1.130	1.085	395x341	1.070x750	255	1 1/4"	3/4"
BAF-35	35.000	7.000	7,0	7.000	10	2	II/220/380/50	6		885	1.355	1.085	395x341	1.295x825	255	1 1/4"	3/4"
BAF-40	40.000	8.000	4,0	8.000	10	2	II/220/380/50	6	15/15	960	1.395	1.265	471x404	1.335x900	290	2"	3/4"

OPCIONALES / OPTIONS / EN OPTION

Envolvente en chapa de acero galvanizado prelacado blanco o azul
Casing in blue or white galvanized steel sheet metal / Enveloppe en tôle d'acier galvanisé bleu ou blanc